

Bazénová fontána se světly



NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNOU MONTÁŽÍ, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

Bezpečnostní doporučení

- Výrobek nesmí sestavovat děti, nebo osoby se sníženou pohybovou nebo mentální schopností.
- Dbejte na to, aby byly všechny spoje vždy správně dotažené aby se předešlo poškození výrobku, nebo úrazu osob.
- Dávejte pozor na děti aby za výrobek netahali, nestoupali na něj, ... Může dojít k úrazu osob.
- Fontánu nepřipojujte na samostatné čerpadlo, mohlo by dojít k poškození výrobku.

Poznámky

Proud z fontány mějte vždy nasměrovaný směrem do bazénu a všechny spoje řádně dotaženy.


Slabé protékání vody ve spojích je běžné a nejedná se o vadu výrobku.

Fontánu nikdy neohýbejte, nebo nelámejte.

Barevná světla nemusí být přes den vidět. Nejlepší viditelnost barevných světél je večer a v noci.

Instalace

1. Pod hladinou vody nalezněte vratnou trysku. (Některé bazény mohou být osazeny více tryskami.)
2. Vyšroubujte směrovou kuličku z trysky. Do závitu 46mm našroubujte přechodovou redukci.
3. Vyšroubujte průtokovou matici do polohy otevřeno.
4. Přišroubujte hliníkovou trubku ke kolenu a na horní část připevněte tělo fontány.
5. Ujistěte se že je vše správně dotaženo a spusťte bazénovou filtraci.

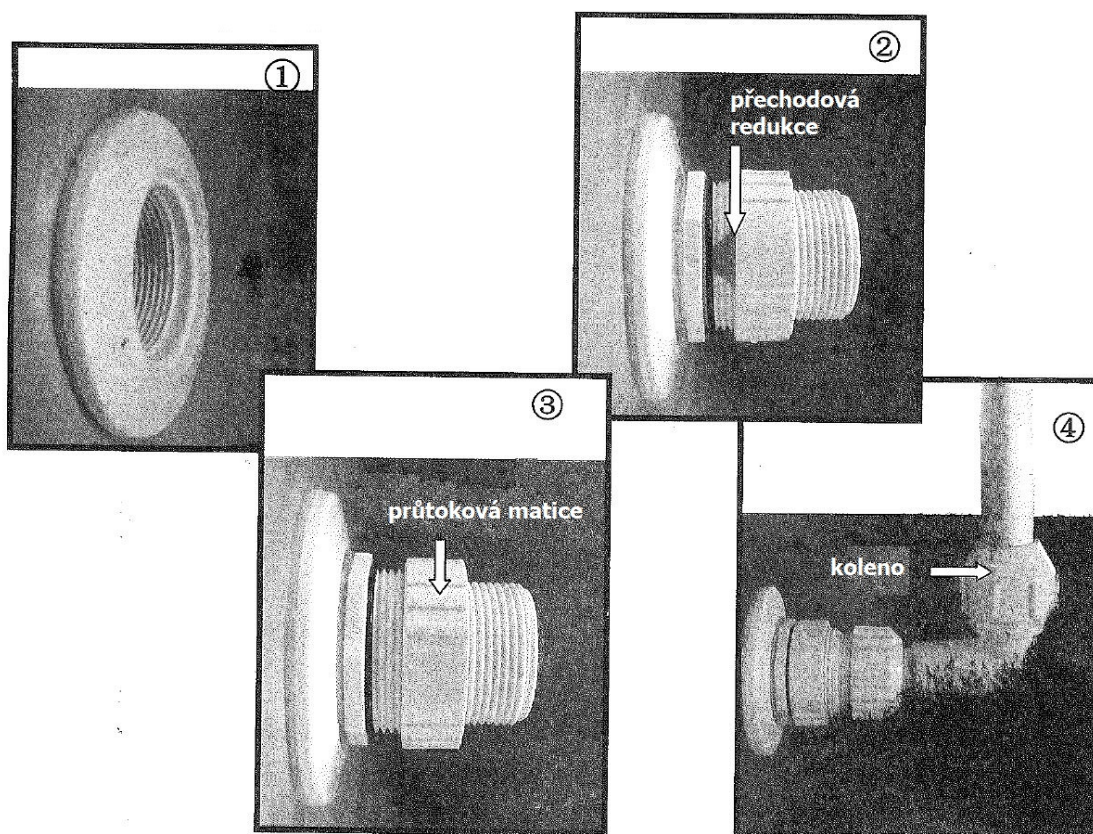

Nastavení

Fontána netryská a světla nesvítí.

1. Zašroubujte průtokovou matici směrem ke stěně bazénu.
2. Pokud nepomohl bod č. 1 , tak je stále nízký tlak. Vpřípadě že je bazén osazen více tryskami, tak je postupně uzavírejte dokud nebude tlak na fontáně dostačující.

Fontána nepřiměřeně tryská je zvýšený tlak.

1. Vyšroubujte průtokovou matici.
2. Otevřete ostatní trysky.