

GRE zábrana



NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNOU MONTÁŽÍ, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

Vyhrazujeme si změnu všech částí článků nebo obsahu tohoto dokumentu bez předchozího upozornění.

DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ

Před samotnou instalací je důležité vědět, která pravidla je třeba dodržovat při instalaci zábrany.

- Bariéra musí úplně izolovat bazén a všechny jeho přístupové body.
- Všechny strany bazénu musí být chráněny, ať už samotnou bariérou nebo pevným prvkem, jako je zeď, panel nebo jakýkoli jiný prvek jiný typ plotu.
- V případě, že bariéra musí být spojena s jiným prvkem, ujistěte se, že je dostatečně pevná, aby poskytla stabilní oporu pro připojení.
- Neinstalujte bariéru na nestabilní povrch, jako je tráva, písek...
- **UPOZORNĚNÍ:** je bezpodmínečně nutné udržovat odstup nejméně 1,10 m mezi bariérou a jakýmkoli pevným nebo pohyblivým bodem upevnění (na každé straně bariéry).
- Doporučujeme instalovat zábranu v minimální vzdálenosti 1 m od vodní hladiny. V soukromých bazénech pro individuální použití doporučujeme instalovat bariéru ne příliš daleko od samotného bazénu, aby nebyla snížena její účinnost.
- Při výpočtu vzdálenosti mezi bazénem a bariérou však vezměte v úvahu minimální vzdálenost potřebnou pro provádění údržby, jako je například vysávání. Nenechávejte malou vzdálenost, která by mohla zhoršit údržbu.
- Před instalací tohoto produktu si přečtěte a dodržujte všechna varování a pokyny, které se k němu vztahují. Nedodržení bezpečnostních varování a pokynů může způsobit zranění, smrt nebo věčné škody.
- Uschovejte tento návod k použití pro budoucí konzultace.
- Vyhrazujeme si změnu všech částí článků nebo obsahu tohoto dokumentu bez předchozího upozornění.

VÝPOČET POTŘEBNÉHO POČTU MODULŮ

Jako vodítko k zábraně u obdélníkového bazénu


Rozměr bazénu Rozestup mezi bazénem a zábranou Potřebný počet modulů

5 x 5 m	1 m	10
	1,5 m	11
	2 m	12
5 x 3 m	1 m	8
	1,5 m	10
	2 m	11
6 x 4 m	1 m	10
	1,5 m	11
	2 m	12
8 x 4 m	1 m	11
	1,5 m	12
	2 m	14
10 x 5 m	1 m	13
	1,5 m	14
	2 m	16

Obsah balení



1 předinstalovaný 3 m panel,
včetně sítě a 4 kolíků
s nastavitelnou délkou

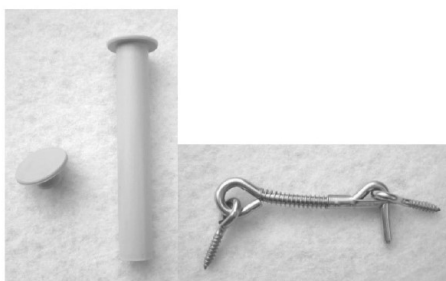


Obsah 1 sáčku:
4 kolíky
4 kryty kolíků
1 háček



1 šablona pro umístění děr

Potřebné nástroje k instalaci

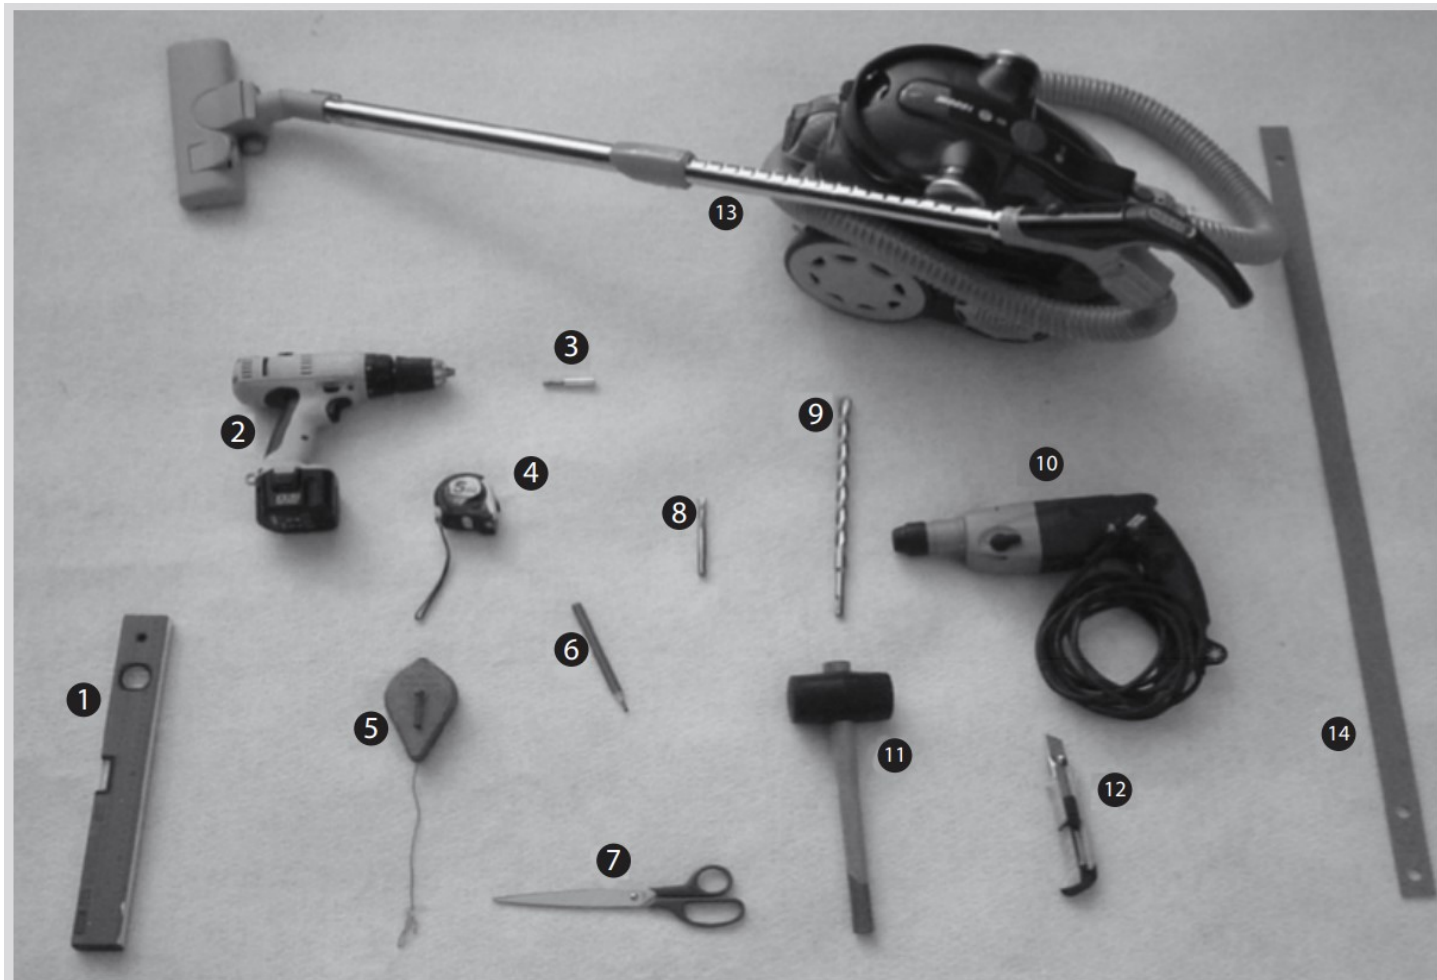

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 - vodováha | 9 - vrták do betonu 1 |
| 2 a 3 - šroubovák s nástavcem | 10 - vrtačka |
| 4 - svinovací metr | 11 - gumové kladivo |
| 5 - lajnovací šňůra | 12 - řezací nůž |
| 6 - tužka | 13 - vysavač |
| 7 - nůžky | 14 - šablona pro umístění děr |
| 8 - vrták do betonu, ideálně ø 10 | |

Instalace zábrany

Varování: ZÁBRANU JE MOŽNÉ UMÍSTIT POUZE NA PEVNÝ A SILNÝ ZÁKLAD, IDEÁLNÍM POVRCHEM JE BETONOVÁ VRSTVA.

Okolo bazénu ponechejte dostatek místa, abyste mohli bez problémů pracovat.


- Povrch musí být čistý a suchý, aby bylo možné jasně rozlišit vyznačené otvory.
- Nezačínajte instalovat zábranu, pokud nejsou optimální povětrnostní podmínky. Budete muset použít elektrická zařízení, jako jsou příklepové vrtačky. Z preventivních důvodů nepoužívejte tato zařízení v dešti nebo na vlhkém povrchu. Ve všech případech elektrická zařízení musí být připojena k zásuvce vybavené proudovým chráničem 30 mA.

1. VYTVOŘENÍ VÝCHOZÍHO BODU

Pro rovné části použijte lajnovací šňůru, aby bylo rozvržení zcela přímé.

2. VYTYČTE 4 ZNAČKY K URČENÍ 4 OTVORŮ PRVNÍHO PANELU

Pomocí dvou protilehlých otvorů poskytnuté šablony nebo měřicí pásky označte 4 otvory prvního panelu v pohybu šablona směrem dále z poslední označené díry.

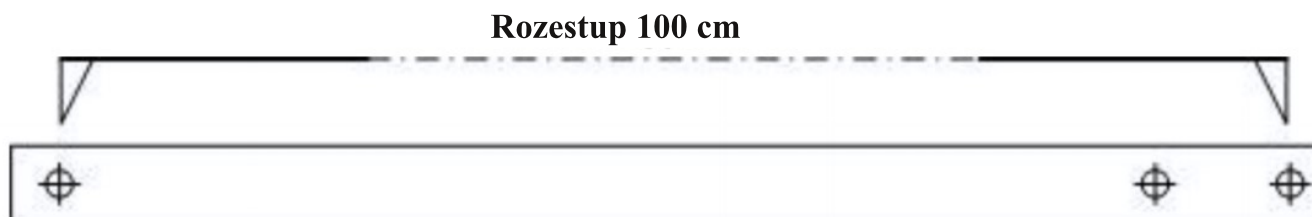


DŮLEŽITÉ: V případě, že bariéra musí být instalována v zatáčce, musí být vzdálenost upravena kolem 5 mm, nahoru nebo dolů, aby se dosáhlo požadovaného napětí sítě (viz obrázek v bodě 3).



3. VYTVOŘENÍ OTVORŮ

Otvory musí být vytvořeny pomocí vrtáku 16 Ø. Pokud je počáteční otvor předvrtán pomocí vrtáku 10 Ø, usnadní vám to definitivní vrtání 16 Ø.

- Pomocí vodováhy proved'te označené otvory podle těchto pokynů: Pokud jsou otvory v přímce, měly by být všechny v 90 ° úhlu od základu (betonové desky).



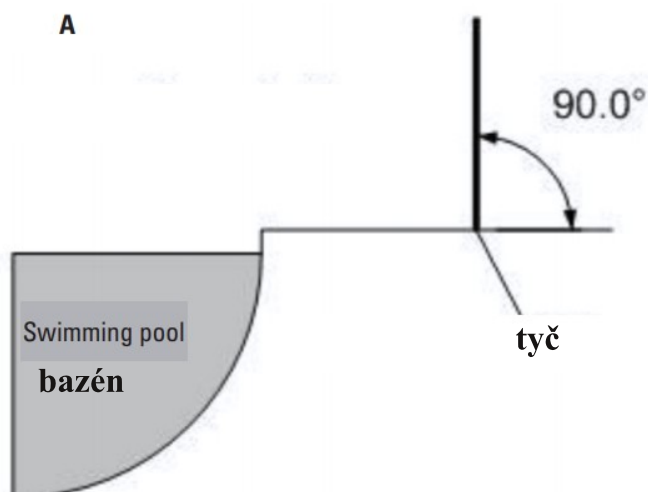


- Pokud jsou otvory na vnějším ohybu (viz obrázek níže), zmenšete při označování vzdálenost otvorů o 3 až 5 mm než je standardní vzdálenost označená vrtací šablonou. Při vnějším ohybu látka zakrývá větší část tyče (viz obr. B), než kdyby se jednalo o přímku. Proto zmenšíme rozestup mezi póly o několik milimetrů. V době při vytváření otvorů nakloňte vrták od 2 ° do 4 ° směrem k vnější straně bazénu, aby póly byly mírně směrem ven. Uvedený sklon zaručí, že síť bude mít optimální napětí v horní části bariéry. Pokud ohyb není příliš výrazný, 2 ° je pravděpodobně dost; pokud je naopak ohyb výraznější, pak 4 ° (viz obr. C).

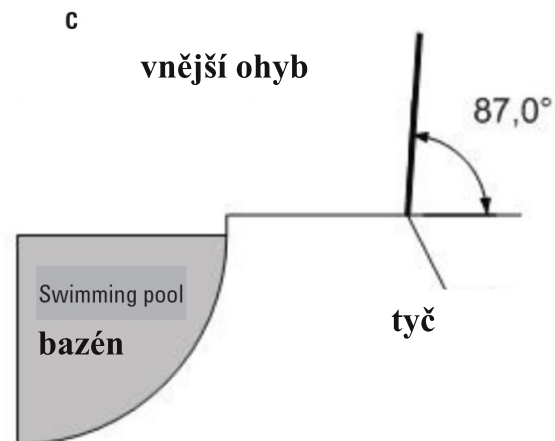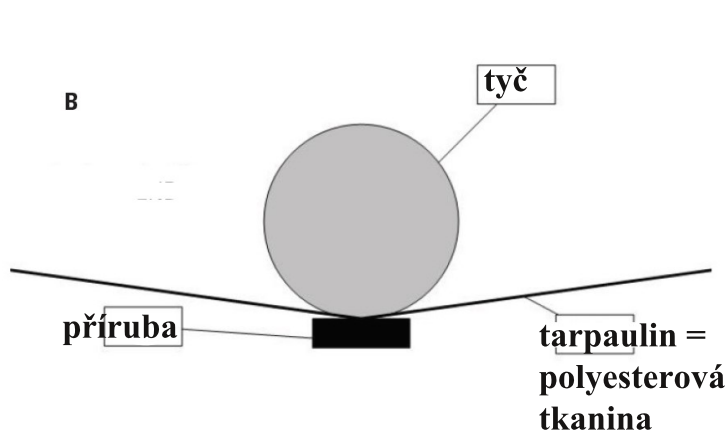

Při vnějším ohybu dojde k většímu zakrytí látkou (sítí) než když by zábrana byla pouze přímkou.

- Pokud jsou otvory na vnitřním ohybu (viz obrázek na konci stránky), při označování otvorů se zvýší ze 3 na 5 mm standardní vzdálenost označená vrtací šablonou. Při ohybu směrem dovnitř látka zakrývá méně tyč (viz obr. D), než kdyby se jednalo o přímku. Proto zvětšíme rozestup mezi póly o několik milimetrů. V době vytváření otvorů nakloňte vrták o $2^\circ - 4^\circ$ směrem dovnitř bazénu, aby tyče byly mírně ve vnitřním sklonu. Uvedený sklon zaručí, že síť bude mít optimální napětí v horní části bariéry. Pokud ohyb není příliš výrazný, 2° je pravděpodobně dost; pokud je naopak ohyb výraznější, pak 4° (viz obr. E).

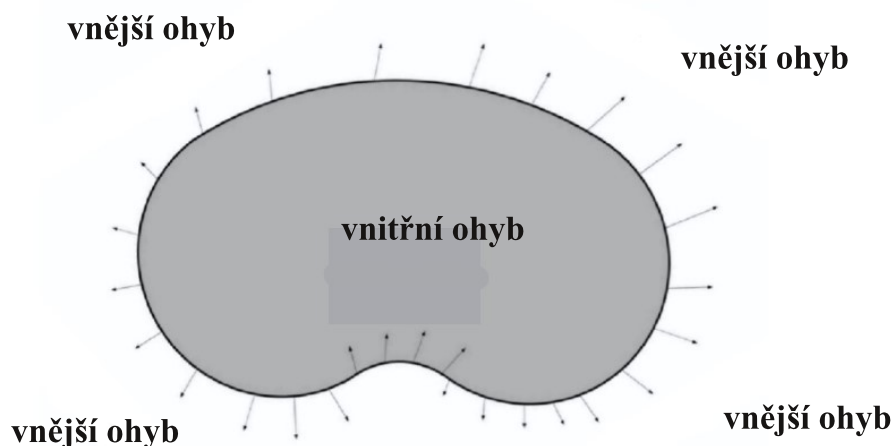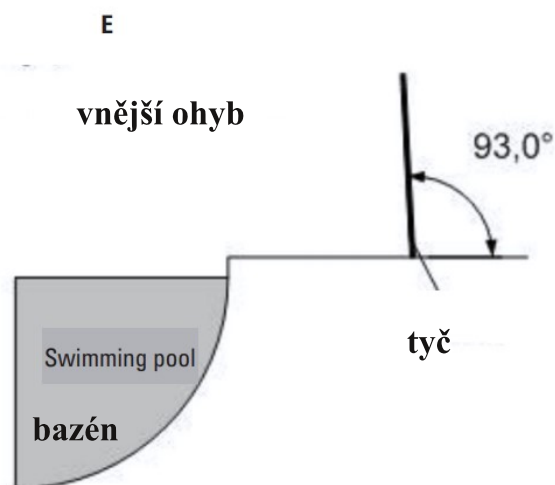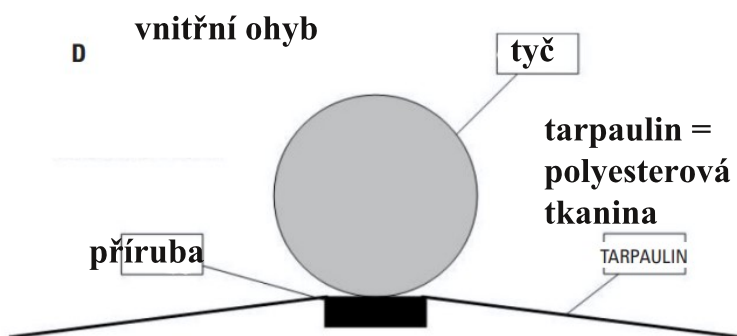

Sklon tyček v zatáčkách může pomoci dosáhnout optimálního napětí na horní části sítě.

4. INSTALACE KOLÍKŮ A PANELŮ

Po vyvrtání 4 otvorů odstraňte vyvrtaný vnitřek a okolní nečistoty a prach pomocí vysavače. Ručně zasuněte kolíky a pokud je to nutné, dokončete jejich vkládání pomocí paličky. Poté nainstalujte první panel. Montáž tyče do kolíků vyžaduje trochu úsilí, takže je pohodlnější zvednout tyč s mírným sklonem směrem k otvoru za účelem vysunutí podpěrného konce a poté narovnání stožáru a jeho úplného připnutí dolů. Pokud nejste schopni opravit tyč na místě možná budete muset vrtání opakovat.

Poznámka: Může se zdát, že napětí sítě je nedostatečné, ale k jejímu dodatečnému napnutí dojde až po uzavření obvodu.

2



Rozestup 7,6 cm

5. NÁSLEDUJÍCÍ PANEL


Pokračujte na další panel a to s pomocí šablony, abyste správně určili umístění první tyče tohoto panelu. Počínaje otvorem poslední tyče panelu, který byl právě nainstalován, použijte šablonu a tentokrát pomocí dvou nejbližších otvorů (viz obrázek 2). Tento prostor 7,6 cm představuje prostor mezi poslední tyčí posledního panelu a první tyčí dalšího panelu.

6. OPAKUJTE KROKY OD ODSTAVCE 2 AŽ PO 5, DOKUD NEBUDOU VYVRTÁNY VŠECHNY OTVORY A VŠECHNY PANELY NEBUDOU UMÍSTĚNY

Důležité: úhel 90 °

Nedoporučujeme konstrukci bariéry s úhly rovnajícími se 90° nebo menšími než 90 °. Někdy to však nejde jinak.

Tento úhel není nutné používat s jedinou rohovou tyčí, protože by se napětí mohlo ohnout. Naopak, je nutné umístit do úhlu tyč panelu a první tyč dalšího panelu, spojené spojovacím hákem. Postupujte podle příkladu následujícího diagramu.

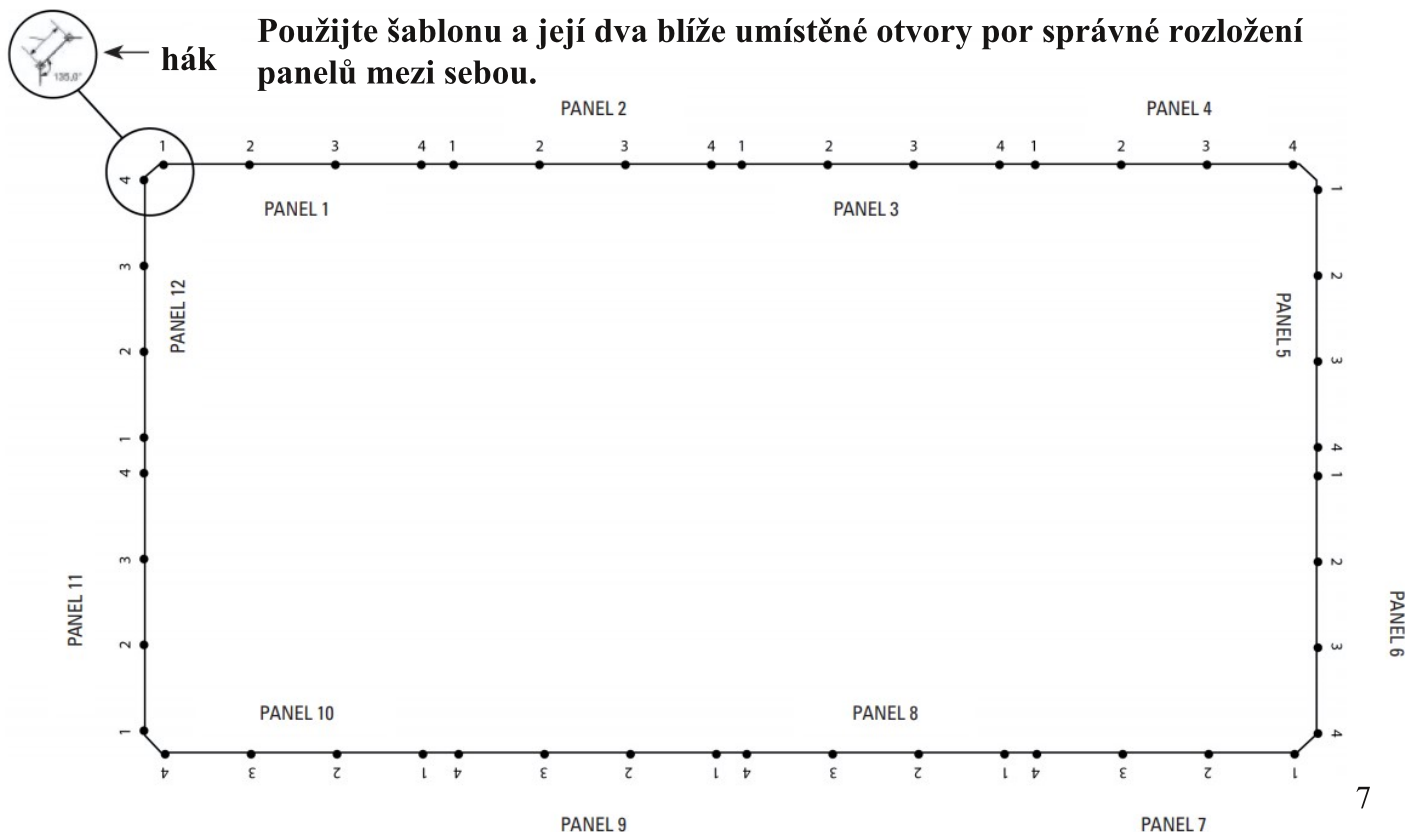

7. NASTAVENÍ DÉLKY PANELU

Někdy je nutné upravit délku panelu. Za tímto účelem dodržujte následující postup se standardním panelem.


A) Určete délku panelu, který chcete upravit, změřením vzdálenosti mezi středem obou otvorů na podlaze.

B) Posuňte tuto vzdálenost v části panelu, kterou chcete upravit, ze středu tyče, která bude na místě. Vezměte v úvahu vzdálenost horní a spodní části sítě.

UPOZORNĚNÍ: Vzdálenost mezi dvěma tyčemi musí být vždy rovna nebo menší než 100 cm.

C) Nůžkami odstříhněte látku, jejímž cílem je NECHAT 10 CM PŘECHODNÉ DÉLKY, ABYSTE byli schopni ÚPRAVY V PŘÍPADĚ CHYBY.


D) Uvolněte přírubu nepoužité tyče (například té, která je připojen k přebytečné látce, kterou jste právě odřízli). K uvolnění příruby použijte elektrický šroubovák a standardní držák bitů (ve velikosti odpovídající přírubovému šroubu).

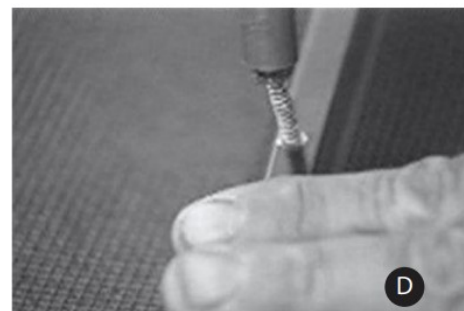

E) Pomocí kabelu sledujte přímku mezi dvěma značkami vytvořenými v kroku b).

F) Přeložte látku na sebe 1,5 cm od dříve vyznačené čáry.

G) Položte látku na tyč takovým způsobem, aby otvory pro šrouby příruby byly vyrovnané s čarou výsledovanou v kroku e). Celé by to mělo dokonale zapadat do šroubů s přírubou. Umístěte přírubu a znovu ji úplně našroubujte. Ujistěte se, že jste umístili tyč správným směrem.

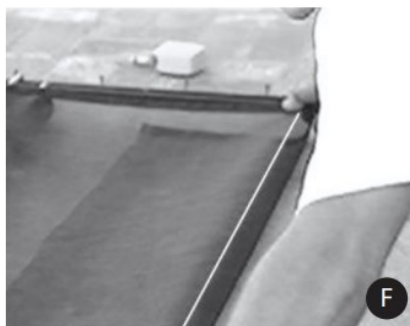

H) Zkuste vyměnit panel. Pokud sekce nebyla změněna, vraťte se zpět do fáze a).

I) Pokud je potřeba v panelu vyříznout přebytečnou látku, opatrně odstříhněte pravý segment.

J) **VOLITELNÉ:** Aby se zabránilo roztřepení horních a dolních hran, lze ke svařování drátů použít malé svařovací zařízení nebo zapalovač.




8. INSTALACE ZAJIŠŤOVACÍCH HÁČKŮ

Když jsou všechny otvory vyvrtány a všechny panely nainstalovány, musí být navzájem spojeny pomocí pojistných háčků (součástí balení). Při instalaci háčků postupujte takto:

- Vyšroubujte horní šroub tyče pomocí šroubováku a držáku bitů (viz 1).
- Pomocí háku našroubujte karabiny na tyče (viz 2 a 3).
- Háček zavřete podle následujících pokynů (viz 4).

1. Držte obě tyče a vyvíjejte na ně tlak, abyste je přiblížili
2. Uvolněte bezpečnostní západku (pohyblivý kus na jednom konci pružiny)
3. Sklopte hák a uvolněte jej



Použití a údržba

9. PŘÍSTUP K BAZÉNU

Přístup do bazénu je možný přes každý z panelů odblokováním bezpečnostních háčků.

Následuj tyto kroky:

- Uchopte obě tyče a zatlačte na ně, aby se uvolnily blíže k sobě.
- Uvolněte bezpečnostní západku (pohyblivý kus na jednom konci pružiny).
- Zvednutím háku uvolněte spojení mezi panely.
- Otočením zvedněte tyč.

UPOZORNĚNÍ: tyč nelze odstranit, pokud jen táhnete, aniž byste současně otáčeli. **VŽDY PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU VŠECHNY PŘÍSTUPY ZA BARIÉERU ZAHÁKNUTY, POKUD NENÍ DOZOR NAD BAZÉNEM.**



10. ÚDRŽBA

Pokuste se pravidelně sledovat všechny komponenty bariéry. Pokud by některá ze součástí měla být poškozena, zejména ty, KTERÉ JSOU DŮLEŽITÉ PRO SPRÁVNÉ UZAVŘENÍ ZÁBRANY. Poškozené prvky nebo skupiny prvků je nutné co nejdříve vyměnit. Používejte jen díly, které jsou oficiálně schváleny POSKYTOVATELEM / INSTALÁTOREM.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Bazén může být nebezpečný nejen pro vaše děti. Nebezpečí či úraz se může stát velmi rychle. Pokud se vaše děti nebo nezpůsobilá osoba pohybují okolo bazénu, vždy je mějte nadohled.
- Naučte všechny členy rodiny co nejdříve plavat a poučte je o správném chování se v blízkosti vody.
- Tato zábrana nezajišťuje kompletní ochranu před úrazem a nebezpečím. Nic nenahradí zdravý rozum a obezřetnost.
- I když bazén opouštíte na krátkou chvíli, zajistěte jej aby k němu neměly přístup děti či nezpůsobilé osoby.
- Dejte pozor, aby v blízkosti zábrany nebyly předměty, které umožní dětem zábranu přelézt nebo i lézt po ní samotné.
- Je-li zábrana či jakákoliv její část poničená či poškozená, je nutné ji ihned vyměnit!
- Naučte se první pomoci a vždy mějte po ruce telefon s čísly na záchrannou službu.