


## Vysavač V-Trap set



### Obsah balení:

1. Hlavní jednotka (s předfiltrem uvnitř)
2. Redukce
3. Vodící tyč skládací
4. Hadice
5. Hadicová spojka
6. Čistící kartáče

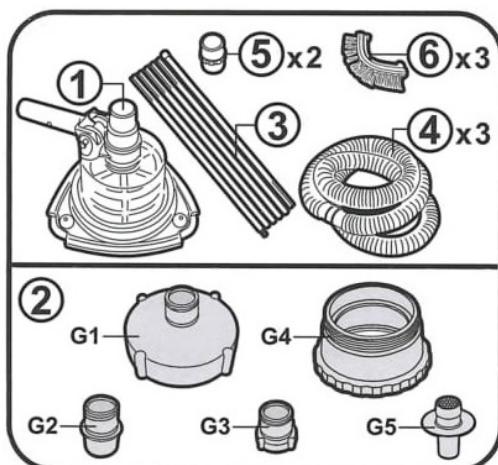

## Montáž

### 1) Osazení kartáčků


Nacvakněte čistící kartáčky na tělo vysavače dle obrázku č. 1. Před dalším postupem se přesvěťte, že jsou kartáčky rádně zacvaknuté.

POZOR: Nikdy vysavač nepoužívejte bez nasazených kartáčků.

### 2) Připojte k tělu vysavače tyč

- Vyberte dostatečný počet dílů vodící tyče tak, aby vyhovoval velikosti vašeho bazénu. Celková délka by měla umožnit držení oběma rukama, aby byla zajištěna přilnavost k čištěnému povrchu během provozu. První díl vodící tyče má na jednom konci závitový konektor. Poslední díl vodící tyče má na konci plastovou krytku.
- Vložte první část (s závitovým konektorem) do držáku vysavače a zatlačte ho dovnitř až na doraz. Otočte tyč ve směru hodinových ručiček, čímž dojde k příšroubování na držák vysavače (obr.2).
- Dále, připravte potřebný počet dalších dílů vodící tyče a sestavte vždy vložením menšího průměru jednoho dílu do většího průměru následujícího dílu. Tak poskládáme celou vodící tyč ve zvolené délce. Jako poslední použijeme díl, který má na konci plastový kryt. Jednotlivé díly vodící tyče musí být zcela zasunuty a to v celé délce drážkované části (obr.3).

Držák vysavače V-TRAP™ je také vybaven V klipem, který lze připojit k jakémkoliv standardní teleskopické tyči (tato tyč není součástí dodávky). Stiskněte klip V a nasuňte držák tyče do teleskopické tyče. Srovnejte otvory teleskopické tyče tak, aby svým umístěním vycházely na V klip. Dojde k zacvaknutí hrotu V klipu do otvorů v teleskopické tyče, čímž se teleskopická tyč na rukojeti zajistí. (obr.4) Vhodné pro teleskopické tyče o vnitřním průměru 29-30mm.

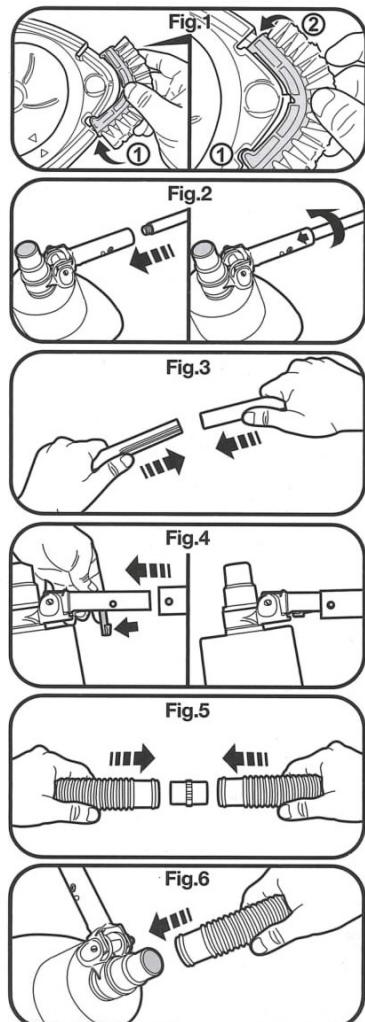

### 3) Připojte hadici k tělu vysavače


- K vysavači V-TRAP lze připojit hadici jak 38 mm (1 1/2" hadice není součástí dodávky) tak i 32 mm (1 1/4" tato hadice je součástí této sady). K propojení hadic jsou v této sadě příslušné konektory (obr.5), (díl 5).
- Doporučujeme provádět napojení jednotlivých dílů hadice pod vodou, čímž se zabrání zavzdoušnění systému po následném spuštění vysavače.
- Po montáži všech dílů hadice, se opět pod vodou zapojí do hlavní jednotky s předfiltrem a to následujícím postupem: Nejprve ponořte pod hladinu hlavní jednotku vysavače. Jakmile přestanou vycházet vzduchové bubliny z hlavní jednotky vysavače, připojte otevřený konec hadice na manžetu tělesa hlavní jednotky a mírným tlakem nasuňte na konickou manžetu. Nepoužívejte násilí ani nářadí. Stačí pouze mírně zatlačit. Manžeta je konstruována na oba průměry hadice (obr.6).

### C) Postup připojení vysavače V-TRAP k bazénové filtraci

**POZOR! Před připojením vysavače je nutné vždy VYPNOUT filtrační čerpadlo.**


- Je-li součástí bazénu skimmer, připojte volný konec hadice pomocí vakuového talíře (skimvacu) (není součástí) do skimeru (obrázek 7). Hadici můžete dle potřeby upevnit na vakuový talíř hadicovou svorkou (svorka není součástí dodávky).

Obrázek 7

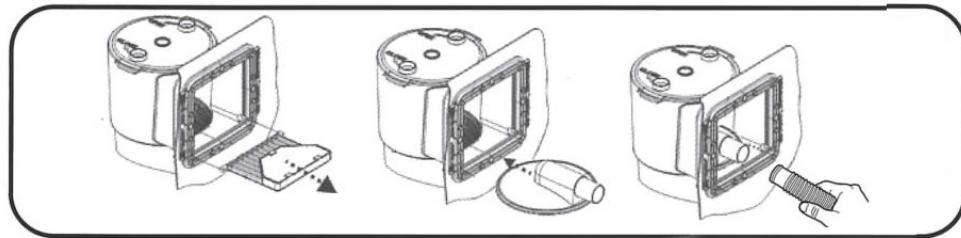

- Pokud bazén nemá skimmer, jsou součástí balení redukce (G), které slouží jako adaptéry na nejčastěji používané typy stěnových průchodek nadzemních bazénů (INTEX, BestWay apod). Vyberte redukci podle typu Vašeho bazénu. Vyšroubováním sejměte krycí sítko stěnové průchodky pro sání, našroubujte příslušnou redukci a nasadte na redukci volný konec hadice. Dotahujte rukou, bez použití násilí.

**POZOR:** Vysavač není určen k vysávání písku z bazénu. Dostane-li se písek do hlavy vysavače, může zůpsobit zaseknutí otevírání pro čištění předfiltru či způsobit jiná poškození. Po každém použití vysavače vždy důkladně vycistěte zákoutí vysavače, aby v něm nezůstavaly nečistoty či zrnka písku.

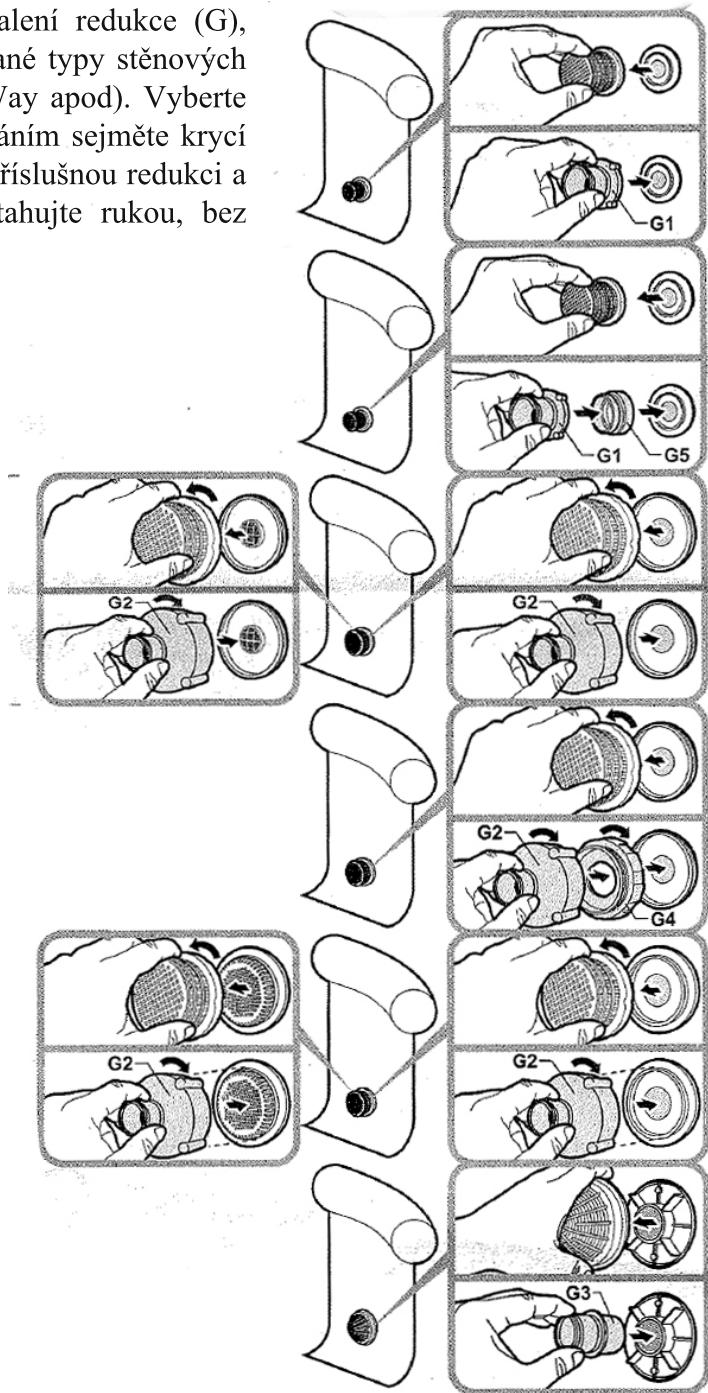

## POUŽITÍ

**Varování! Před připojením V-Trap vždy vypněte filtrační čerpadlo ze zásuvky.**

1. Smontovaný V-Trap plně ponořte (tělo i hadici) do bazénu a nechte je naplnit vodou až do té doby, kdy z nich přestanou unikat bublinky vzduchu.
2. Připojte hadici k sací trysce, nebo skimmeru.
3. Zapněte čerpadlo a vysávejte dno bazénu.

4. Váš V-Trap je určen k vysávání nečistot ze dna bazénu. Vnitřní předfiltr je navržen tak, aby zachytíl všechny větší nečistoty, jakými je například listí, které by jinak mohly ucpat filtr bazénu. Pro zajištění maximálního sacího výkonu se proto vždy ujistěte, že je tento předfiltr prázdný.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte vysavač bez osazeného, čistého předfiltru.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud dojde k zavzdušnění, je nutné vypnout filtrační zařízení a systém znovu odvzdušnit, dbejte na správné odvzdušnění vysavačové hadice.

## Čištění předfiltru


**POZOR!** Před vyprázdněním, čištěním nebo jakoukoliv manipulací s předfiltrem vždy vypněte čerpadlo filtrace a vyndejte tělo vysavače z bazénu.

Otočte tělo vysavače V-TRAP vzhůru nohama. Na bocích vysavače stiskněte pojistky a uvolněte předfiltr a vyjměte jej z těla vysavače.

Otočte sítkem předfiltru ve směru hodinových ručiček, až k dorazu a zvedněte ho nahoru.

Vyprázdněte nečistoty z předfiltru (listí, větvičky atd.) a opláchněte sítko a celý předfiltr proudem vody.

Opačným postupem sestavte a vložte předfiltr zpět do těla vysavače. Ujistěte se, že se po složení předfiltr zajistil bočními pojistkami.

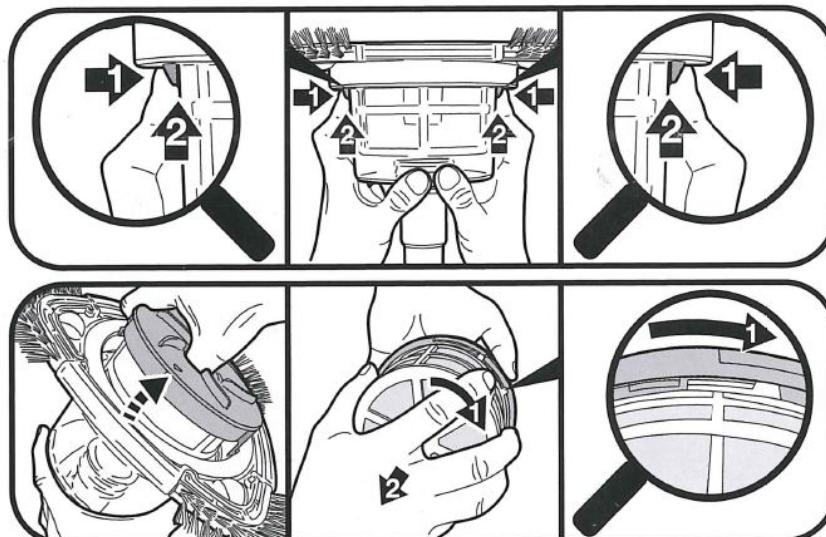

## Nejčastější problémy:

### 1) Malý výkon vysavače :

Možné příčiny:

- Předfiltr je plný - Vyčistěte jej.
- Nedostatečný výkon filtrace - Ujistěte se, že výkon vaší filtrace je minimálně  $3\text{m}^3/\text{h}$ , ujistěte se, že v hadici nejsou dírky, proveděte vyčištění filtru. Zkontrolujte, zda nejsou zavzdušněné hadice.
- Problémy v systému - Vyčistěte filtrace. Odstraňte nečistoty z hadice. Vyměňte sítko předfiltru, aby skrz něj nepronikaly nečistoty a neucpávaly hadice či filtrace.
- Nasávací otvor je ucpaný - Zkontrolujte jej a případné nečistoty odstraňte.

### 2) Tělo vysavače se nepohybuje plynule:

Možné příčiny:

- Kuličky na spodní straně vysávací hlavy se zasekly - Vyčistěte otvor pro kuličky. Vyjměte kuličky jejich nadzvednutím z jamky za pomoci malého nástroje. Po vyčištění otvrou je opět zasad'te do jamky.